

SÉLECTION OUTILS
MÉTALLIERS

MONTRÉAL 514 733-3555
QUÉBEC 418 687-3443
DRUMMONDVILLE 819 839-1508

www.outilpac.com

OUTIL PAC
FICODIS

9005B

Meuleuse coudée 5 po à interrupteur à gâchette verrouillable



Légère malgré son moteur puissant de 10A, elle est idéale pour les utilisations de grande production. Parmi les préférées du marché depuis plus de 20 ans.

2880-22

Ensemble de meuleuse 5 po sans fil à interrupteur à palette sans verrouillage



Se compare à la puissance d'une meuleuse à cordon de 11A. Dotée d'un moteur sans balai et d'un embrayage électronique.

2784-20

Meuleuse droite à rectifier M18 FUEL sans balai



Le moteur POWERSTATE assure une durée de vie de l'outil jusqu'à 10x plus longue et un coût de possession inférieur aux moteurs à balais.

Pensez à vous procurer des gants et lunettes pour une protection maximale

Voir en pages 10-11

DWE43066

Meuleuse à haut rendement 6 po munie d'un moteur 13A avec interrupteur à levier



Outil doté de l'embrayage E-Clutch[MC] et d'un système d'éjection des poussières.

DCG426B

Meuleuse droite 20V MAX sans fil et sans balai



Vitesse variable jusqu'à 25 000 tr/min. Outil seul.

30-A 141

Meuleuse droite à pointe 6,4A



Sélecteur de vitesse et système Dynamax pour maintenir une vitesse constante. De 10 000 à 30 500 tr/min.

30-A 145

Meuleuse droite Dialspeed pour finition



Pour brossage et polissage. Moteur plus puissant à couple élevé. De 2500 à 8700 tr/min.

Disque à couper

11-T 052

Disque à couper 5 po reconnu pour sa performance



Offrant des coupes plus rapides, plus froides et sans effort.

384143

Disque à couper 5 po de catégorie Premium



Autant pour l'acier que l'acier inoxydable.

MT150045

Disque à couper 5 po Alpha Cut



Disque offrant une coupe rapide, franche, précise et un prix compétitif.

Meule à rectifier

08-X 500

Meule Xcavator XX 5 po à rendement inégalable



Mélange de grains unique permettant un taux d'enlèvement extrêmement élevé tout en réduisant la tension à l'opérateur.

MR275014

Meule à rectifier Alpha Trim 5po



Taux d'enlèvement constant, longévité et performance supérieures pour l'acier et l'acier inoxydable. Fait aux États-Unis.

Disque à lamelles

680379 À 680386

Disque à lamelles Premium 5 po à support en plastique ajustable



Grains de zirconium à haute performance. Pour acier et acier inoxydable.

DL502040 / DL502060 / DL502080

Disque à lamelles Delta Flex 5 po trimmable



Grains d'oxyde d'aluminium, zirconium et céramique pour utilisation sur acier, acier inox. et métaux non-ferreux.

06-B 504 À 512

Disque à feuillets 5 po ECO-TRIM



Plus facile à tailler. Enlève les soudures et finis les surfaces en une seule étape. Pour acier et acier inox.

5313

Meule Premium 5 po pour des applications exigeantes sur acier et d'acier inoxydable



Épaisseur de 9/32po pour une durabilité et un rapport qualité/ prix supérieur à la moyenne.

Milwaukee

3697-22

Combo perceuse et visseuse M18 sans balai Fuel



Très compactes et très puissantes avec un contrôle ultime de la gâchette. Comprend 2 batteries 5A, chargeur et coffret.

Milwaukee

2729-20

Scie à ruban sans fil M18 FUEL sans balai à coupe profonde



Même durabilité légendaire que les scies à cordons Milwaukee en utilisant 90% de pièces identiques. Outil seul

DEWALT

DCK2100P2

Combo perceuse et visseuse 20V MAX sans balai



3 vitesses variables sur chaque outil. Compatible avec technologie Flexvolt. Comprend 2 batteries 5A, chargeur rapide et sac de transport.

DEWALT

DCS374P2

Ensemble de scie à ruban 20V MAX sans balai pour coupe profonde



Vitesse variable et compatible avec toutes les batteries 20V Max et Flexvolt de Dewalt. Comprend 2 batteries 5A, chargeur et sac de transport.

Makita

DLX2412TX1

Combo perceuse et visseuse 18V LXT sans balai



Outils puissants et robustes de la série XPT (protection aux intempéries). Comprend 2 batteries 5A, chargeur rapide et sac de transport.

Makita

DPB180Z

Scie à ruban sans fil légère et équilibrée 18V



Vitesse variable et limiteur de courant électronique empêchant le grillage du moteur par suite de surcharge. Outil seul

Offre complète
d'outils et accessoires
Renseignez-vous!

Milwaukee DEWALT Makita

WALTER Technologies pour surfaces

01-E 118

Ensemble de 29 mèches à tiges rapides



Angle de perforation de 118°. 1/16 à 1/2"

WALTER Technologies pour surfaces

01-E 618

Ensemble de 29 mèches à tiges rondes



Angle de perforation de 135°. 1/16 à 1/2"

OUTIL PAC FICODIS

400FW29

Ensemble de 29 mèches noires et or



Tiges à 3 plats. Performant et économique. 1/16 à 1/2".

CROMSON

SÉRIE CR

Mèches HSS BORADO pour usage intensif



Pour une utilisation dans plusieurs matériaux dont l'acier inoxydable. Longévité et performances. Disponible de 1/16 à 1".

MORSE

ZWEP

Lame de scie à ruban haute performance



Technologie de dentition variable brevetée. Permet de couper 2x plus vite et 2x plus longtemps que les lames conventionnelles. Disponible dans plusieurs dimensions.

Milwaukee

48-89-9203/9204/9205

Forêts étagés durables et précis



Revêtement anticorrosion et marqués au laser. Pénètre la plupart des matériaux.

IRWIN TOOLS

UNIBIT

Forêts étagés de renommée mondiale



Conçus pour percer dans une variété de matériaux minces incluant l'inox., le cuivre et l'aluminium.

TYROLIT

Large éventail de burins carburés



Différentes dimensions, formes et dentelures. Qualité industrielle.

WALTER Technologies pour surfaces

39-D 050

Perceuse magnétique à bas profil pour les espaces restreints



Seulement 7” de hauteur et un puissant électro-aimant permettant de percer des trous jusqu’à 2” x 2”.

WALTER Technologies pour surfaces

39-D 100

Perceuse magnétique compacte et portative



Parfaite lorsque la mobilité est prioritaire. Sécuritaire, ergonomique et ayant la poignée facilement réversible.

WALTER Technologies pour surfaces

39-D 250P

Perceuse magnétique conçue spécialement pour les surfaces courbes telle la tuyauterie



Vitesse réversible permettant le taraudage et contrôle de vitesse électronique optimisant le perçage.

WALTER Technologies pour surfaces

39-D 252

Perceuse magnétique automatisée



Avec contrôle de vitesse et capacité de 2-3/8”. Puissant électro-aimant et 2 vitesses variables permettant le taraudage.

UNITEC

MABASIC 200

Perceuse magnétique compacte et légère



Capacité jusqu’à 1-3/8” avec des fraises annulaires et comprenant les accessoires pour percer aussi avec des mèches pleines. Très polyvalente et abordable.

Fein

AJMU 137 PMQW

Perceuse magnétique universelle sans fil réversible



Capacité jusqu’à 1-3/8” et aimant permanent pour un maximum de fonctionnalités lors d’utilisations sur les chantiers.

MAGLOGIX®

Aimant de levage permanent à anneau pivotant aux capacités supérieures même dans les matériaux minces

MXL-500

Capacité de 500 lb sur 3/8” (facteur de sécurité de 3:1). Pesant seulement 8 lb

MXL-1000

Capacité de 1100 lb sur 3/8”(facteur de sécurité de 3:1). Pesant seulement 16 lb.

MXL-2200

Capacité de 2200 lb sur 3/8”(facteur de sécurité de 3:1). Pesant seulement 39.4 lb.



WALTER Technologies pour surfaces

SÉRIE 05-F

Fraises annulaires Icecut



Enduites d’un mélange exclusif de chrome et d’aluminium donc conçues pour être utilisées sans lubrifiant.

WALTER Technologies pour surfaces

05-D ET 05-H

Fraises annulaires carburées



Durent plus longtemps et percent plus rapidement que les mèches conventionnelles. Disponibles en prise Weldon ou Universelle.

NORTON SAINT-GOBAIN

BLAZE R980P

Courroie à grain 40 à 120



Courroie sablée de grain ‘Ceramic Alumina’ durant de 50 à 200% plus longtemps dans l’acier, l’inoxydable, le cobalt et plusieurs autres matériaux. Disponible en plusieurs dimensions et grains.

CROMSON

SERIE PERFORM/ SÉRIE PSJ

Multitude de pinces aux nombreux atouts de performance



Utilisation à une seule main, une grande ouverture et une protection à très long terme pour des usages fréquents.

IRWIN TOOLS

VISE-GRIP

Sélection de pinces robustes



Construites avec un alliage traité thermiquement pour une durabilité maximale.

ALFRA

HL10975

Huile de coupe



Diluable jusqu’à du 30 pour 1. Utilisations multiples pour le perçage et la coupe. 18.9L

Solutions de lubrification

Lubrifiants industriels et équipement de lubrification



B22 ZERO

Chanfreineuse conçue pour biseauter et ébavurer des bords droits



Idéale pour produire des chanfreins pour la préparation des soudures. Très compacte et ergonomique.

B15 ELECTRA

Système à chanfreiner



Outil conçu pour chanfreiner et ébavurer des pièces, des rayons internes et externes et des trous. Pouvant travailler la plupart des matériaux. Polyvalent pour le droit comme le courbe.

GRIT GX75-2H + GXR

Ponceuse à bande



Le Grit GX est conçu selon un système modulaire. La ponceuse à bande sert de base et l'éventail d'applications peut être élargi en fonction des besoins grâce à des modules supplémentaires. Idéal pour une utilisation fréquente dans l'artisanat.

BF 10-280 E SET

Ensemble de base de sableuse à bande



Pour les endroits difficiles d'accès. Largeurs de bande entre 1/8 et 3/4". Moteur haute performance, bras pivotable et démarrage progressif.



SÉRIE CPC

Palans à chaîne



Palans de qualité industrielle avec système de frein Weston. Sécuritaire et certificat de capacité inclus. Disponible en plusieurs capacités et hauteur de levage. Engrenage triple, disque exclusif de premier grade sans amiante pour améliorer la durée de vie, chaîne de levage calibre 80 de haute qualité, roulements avec joints blindés.

Capacité de 1/2T, 1T et 2T

Garantie d'un an

Certifié ASME B30.16

Plaque signalétique incluant le numéro de série et la capacité

SÉRIE CPL

Palans à levier



Crochets avec indicateur de déformation qui permettent l'entretien, système de frein Weston, fini orangé Chaîne de levage calibre 80 de haute qualité, conçu pour résister aux impacts, acier estampé à froid, disque exclusif de premier grade sans amiante pour améliorer la durée de vie.

Capacité de 3/4T et 1-1/2T


Garantie d'un an

Certifié ASME B30.16

Plaque signalétique incluant le numéro de série et la capacité

SERIE CR

Élingues polyester type 3 à 2 plis

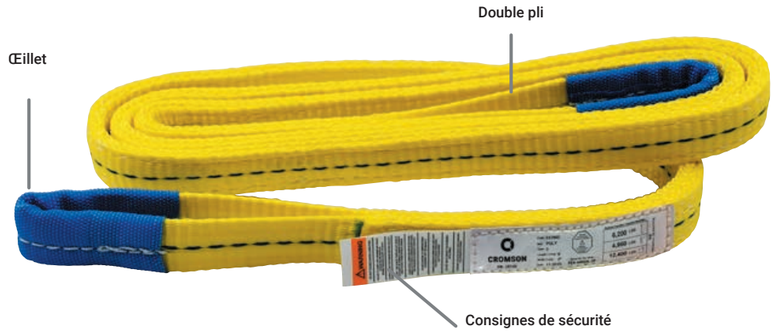

Résistantes à la plupart des produits chimiques excepté les acides, les aldéhydes, les éthers et les bases très alcalines. Disponibles en plusieurs largeurs et longueurs.

Norme :
WSTDA-WS-1 / ASME B30.9

Référence	Longueur	Largeur	CMU Vertical	CMU Boucle	CMU Panier
CR7313	**3'**	**1"**	**3100 lb**	**2400 lb**	**6200 lb**
CR7314	**4'**	**1"**	**3100 lb**	**2400 lb**	**6200 lb**
CR7300	**6'**	**1"**	**3100 lb**	**2480 lb**	**6200 lb**
CR7301	**8'**	**1"**	**3100 lb**	**2480 lb**	**6200 lb**
CR7311	**10'**	**1"**	**3100 lb**	**2400 lb**	**6200 lb**
CR7302	**12'**	**1"**	**3100 lb**	**2480 lb**	**6200 lb**
CR7303	**2'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7312	**3'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**

Référence	Longueur	Largeur	CMU Vertical	CMU Boucle	CMU Panier
CR7304	**4'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7305	**6'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7306	**8'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7307	**10'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7308	**12'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7309	**16'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**
CR7310	**20'**	**2"**	**6200 lb**	**4960 lb**	**12400 lb**

CMU = Charge maximale d'utilisation

WALTER Technologies pour surfaces

BFFVX

Masque de soudeur Vision de première qualité

Pour utilisation quotidienne et très intensive. Visière 25% plus grande que n'importe quelle autre sur le marché.



WALTER Technologies pour surfaces

1000F

Masque de soudeur Carrera pour professionnels

Moderne et versatile. Un choix populaire pour les soudeurs occasionnels et étudiants.



DEGIL

JS401

Lunettes de protection claires

Économique et protection contre les chocs. Branches recouvertes de caoutchouc noir. CSA Z94.3-20.



3M

SF201AF-CA

Lunettes SecureFit

Dotées de la technologie des branches à diffusion de pression 3M®. Légères, élégantes et dotées d'un revêtement antiégratignures. Absorbant 99.9% des UVA et UVB.



3M

SÉRIE 6000

Respirateur à demi-masque

Alliant confort et commodité. Léger, souple et confortable avec sangles faciles à ajuster. Peut-être démonté, nettoyé et réutilisé.



GVS

SPR457

Respirateur à demi-masque avec cartouches P100

Très léger, très souple pour un confort inégalé. Assez mince pour rester sous un masque de soudeur.



GVS

SPR550

Respirateur à demi-masque combiné avec protection visuelle

Protection visuelle contre les saletés, poussière de métal, huiles, vapeurs d'eau et micro-organismes.



3M

SPR550

Harnais de style gilet Protecta Comfort avec rembourrage dorsal respirant

Connexions rapides pour les jambes et la poitrine. Conçu pour un poids de travail total de 420 lb.



OPSIAL

P702G7C

Tablier de soudeur avec bavette en cuir croûte

Taille unique. Lanière au cou et ceinture ajustable. Boucles métal. 90cm x 70 cm



OPSIAL

15AGN

Gant de soudeur adapté au soudage TIG de petites pièces

Excellente dextérité, coutures 100% Kevlar®. Excellente résistance au feu, à la chaleur et aux projections de métal fondu.



OPSIAL

15THT

Gant tout croûte de cuir avec coutures Kevlar®

Offrant une excellente résistance à la déchirure, à l'abrasion et à la perforation. Soudage MIG, Manutention lourde de pièces chaudes.



CROMSON

RAM

Gant en cuir de chèvre résistant aux chocs

Le gant est doublé en Kevlar®, offre une protection A5 anti-coupure et est doté de renforcement pour protéger le dos de la main.



CROMSON

BUCK

Gant de soudure cuir de chèvre avec manchette et doublure Kevlar®

Anti-coupure A4, résistant aux arcs électriques classe 4.



OPSIAL

830G

Gant anticoupure résistant à l'abrasion et à la déchirure

Tricotage ergonomique sans couture. Enduction de polyéthylène sur la paume et face des doigts. Manipulation de pièces coupantes, Industrie automobile et métallurgique.



OPSIAL

960G

Gant extrême résistance à la coupure

Ultra souple pour un confort et une dextérité accrus. Jauge 13. Tricotage ergonomique sans couture. Industrie automobile, du verre et métallurgique



OPSIAL

XP831

Gant anticoupure à un tricotage extrêmement fin sans couture

Gant offrant une agilité unique. Jauge 18. Enduction de polyuréthane sur la paume et face des doigts.



OPSIAL

XP971N

Gant extrême résistance à la coupure à base de fibres hautes performances

Gant tactile avec adhérence en milieu huileux et gras résistant à la chaleur de contact. Jauge 15. Enduction de nitrile mousse sur paume et face des doigts.







StrongHandTools

Tables de soudure

Une multitude de tables de soudure fixes ou mobiles de qualité supérieure disponibles en inventaire ou sur commande.







FEATHERLITE

Échelles et escabeaux série 69 et 64

Escabeaux et échelles de fibre de différentes longueurs dans le type 1A, 300 lb. La marque professionnelle #1 au Canada.







5895, av. Andover
Montréal (Québec)
514 733-3555

1830, rue Léon Harmel
Québec (Québec)
418 687-3443

945, boul. Lemire
Drummondville (Québec)
819 839-1508

OUTIL PAC
FICODIS

www.outilpac.com